

# KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

Μπαταρία KD1710



KD1711 Φορτιστής μπαταρίας



**ΑΠΟΘΗΚΕΎΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ**

Αυτό το έγγραφο περιέχει οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας, καθώς και πληροφορίες εγγύησης.

Κρατήστε το έγγραφο και την απόδειξη αγοράς σε ξηρό μέρος.



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ


Η χρήση συμβόλων σε αυτό το εγχειρίδιο έχει σκοπό να επιστήσει την προσοχή στους πιθανούς κινδύνους. Τα σύμβολα ασφαλείας και οι συνοδευτικές εξηγήσεις πρέπει να είναι απολύτως κατανοητά. Οι προειδοποιήσεις δεν εξαλείφουν από μόνες τους τους κινδύνους και δεν υποκαθιστούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει το εγχειρίδιο οδηγιών. Πριν από κάθε χρήση, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα

αυτού του εγχειριδίου χρήσης. **CE**

Συμμορφώνεται με τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς.



**Li-ion**

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου σούζας υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Το προϊόν πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση αποβλήτων. Διαχωρίζοντας ένα επισημασμένο αντικείμενο από τα οικιακά απορρίμματα, θα συμβάλλετε στη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που αποστέλλονται σε έναν αποτεφρωτήρα ή χώρο υγειονομικής ταφής και θα ελαχιστοποιήσετε τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.



Μετασχηματιστής κατηγορίας II



Μόνο για εσωτερική χρήση.



Μην εκθέτετε την μπαταρία σε νερό και μην τη βυθίζετε στο νερό.



Μην εκθέτετε την μπαταρία σε φωτιά. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.



**MAX 45°C**

Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα άνω των 45°C. Μην φορτίζετε ή αποθηκεύετε την μπαταρία όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 0° ή υψηλότερη από 45°C.




Μπαταρία ιόντων λιθίου.



Ανακυκλώσιμα απόβλητα.

<b>Προδιαγραφές</b>		PT176213301-1.5
Μπαταρία		18V $\overline{=}$
		1500mAh
Φορτιστής	Model	XZ2200-1700KD
	Τάση εισόδου.	220-240V~ 50/60Hz, 1.2A
	Τάση εξόδου.	DC 22V, 1.7A
	Χρόνος φόρτισης	1 ώρα
Κατηγορία προστασίας II		
Κάνω χρήση Εσωτερικός		

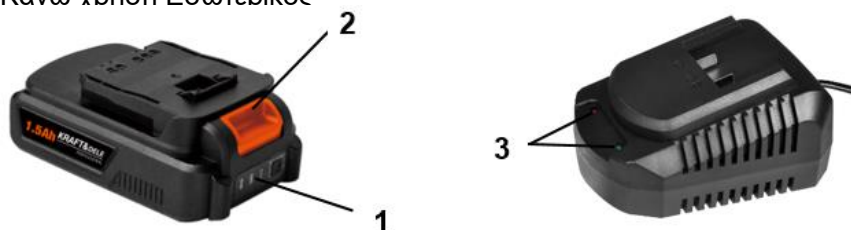

1	Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
2	Ένδειξη μπαταρίας
3	LED φόρτισης

### **Επικαρπία**

#### **Φορτιστής**

Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι σύμφωνη με εκείνη που καθορίζεται στην πινακίδα ονομαστικής ισχύος του ταχυφορτιστή.

Ελέγχετε πάντα το φορτιστή, το καλώδιο και το βύσμα πριν από τη χρήση.

Πάντα να επισκευάζετε τις ζημιές από εξειδικευμένο επαγγελματία.

Προστατέψτε το φορτιστή από την υγρασία και εργαστείτε μόνο σε ξηρούς χώρους.

Ο παρεχόμενος φορτιστής είναι κατάλληλος μόνο για φόρτιση μπαταριών.

- α) Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα.  
β) Το πράσινο φως θα ανάψει για να δείξει ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο.  
γ) Σύρετε την μπαταρία στο φορτιστή όπως φαίνεται στην εικόνα 1.  
δ) Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, η πράσινη λυχνία θα παραμείνει αναμμένη και η κόκκινη λυχνία θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.  
ε) Τόσο η πράσινη όσο και η κόκκινη λυχνία παραμένουν αναμμένες όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.



(Fig.1)



#### **ΠΡΟΣΟΧΗ%20ΝΕΟ%20ΛΟΓΟΤΥΠΟ**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ!** Μην ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το κουμπί κατσαβιδιού όταν τοποθετείτε την μπαταρία.

- α) Τοποθετήστε την μπαταρία στην υποδοχή της συσκευής μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.  
β) Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία δεν ολισθαίνει εύκολα, δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία και στο δραπανοκατσάβιδο.  
γ) Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας για να αφαιρέσετε την μπαταρία

#### **Ένδειξη στάθμης ισχύος**

Η μπαταρία είναι εξοπλισμένη με τρεις λυχνίες LED που υποδεικνύουν το επίπεδο φόρτισης, δείχνοντας την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Πατήστε το κουμπί στα δεξιά για να δείτε το επίπεδο ισχύος. (Εικ. 2)

- Ένα LED αναμμένο - χαμηλή φόρτιση, χρειάζεται φόρτιση σύντομα.
- Δύο LED αναμμένα - κατάσταση μισής φόρτισης
- Τρεις λυχνίες LED αναμμένες - κατάσταση πλήρους φόρτισης



(Fig.2)

#### **Συντήρηση**

Αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία στο μηχάνημα.

#### **Φροντίδα & Καθαρισμός**

Διατηρείτε τους αεραγωγούς καθαρούς και καθαρίζετε τακτικά το προϊόν. Καθαρίστε το περίβλημα μόνο με ένα υγρό πανί - μην χρησιμοποιείτε διαλύτες! Στη συνέχεια στεγνώστε

καλά.

**Σχόλια!**

Εάν συμβεί κάτι ασυνήθιστο κατά τη χρήση, απενεργοποιήστε το εργαλείο και αφαιρέστε την μπαταρία. Επιθεωρήστε και επιδιορθώστε το εργαλείο πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Η επισκευή του εργαλείου πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.

Η επισκευή ή η συντήρηση από ανειδίκευτο προσωπικό μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τραυματισμού.

Χρησιμοποιήστε μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά για να επισκευάσετε το εργαλείο.