

BASS

POLSKA

BP-5963



Φορητός Εκκινητής Μπαταρίας Αυτοκινήτου 19000
mAh 500 - 1000A με Φακό

Εγχειρίδιο χρήστη
Μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ



ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Σημείο σέρβις του κατασκευαστή BASS S.C.

al. Krakowska 60

Mroków 05-552

www.bass.pl

e-mail: serwis@bass.pl

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα καταγγελίας στον ιστότοπο

www.serwis.bass.pl

Όροι και Προϋποθέσεις Εγγύησης

Ο Εγγυητής εγγυάται στον Αγοραστή την ορθή λειτουργία του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται

σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση και τους κανόνες που ορίζονται στο εγχειρίδιο οδηγιών που επισυνάπτεται σε αυτό συσκευές.

Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία πώλησης. Η περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες από

ΗΜΕΡΑ εκπτώσεων. Τα ελαττώματα που αποκαλύπτονται εντός αυτής της περιόδου θα αφαιρούνται δωρεάν.

Ο Εγγυητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή μόνο για φυσικά ελαττώματα που προκύπτουν από αιτίες εγγενές στο πωλούμενο προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που προκαλούνται από άλλους

λόγους, ιδίως ως αποτέλεσμα:

ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή,

εσφαλμένη επιλογή του προϊόντος στις συνθήκες στο χώρο εγκατάστασης,

εσφαλμένη εγκατάσταση, συντήρηση, αποθήκευση και μεταφορά του προϊόντος,

μηχανική, χημική, θερμική βλάβη ή σκόπιμη βλάβη

προϊόν και πρόκληση ελαττώματος,

ζημιά προϊόντος που προκύπτει από τη χρήση μη γνήσιων ή μη συμμορφούμενων προϊόντων

με τις συστάσεις του κατασκευαστή του υλικού,

ζημιές που προκύπτουν από τυχαία γεγονότα, παράγοντες που φέρουν σημεία ανωτέρας βίας

(πυρκαγιά, πλημμύρα, κεραυνός κ.λπ.),

δυσλειτουργία συσκευών που επηρεάζουν τη λειτουργία του προϊόντος.

Η εγγύηση δεν καλύπτει μέρη που υπόκεινται σε κανονική φθορά, εξαρτήματα και υλικά αναλώσιμα, όπως: φίλτρα, λαμπτήρες, ασφάλειες, μπαταρίες, ρουλεμάν, λιπαντικά, λάδια, συντελεστές

ψύξη κ.λπ.). Η εγγύηση δεν καλύπτει το προϊόν, το οποίο βασίζεται στα υποβληθέντα τα έγγραφα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως προϊόν

αγοράστηκε από τον Εγγυητή.

Επιπλέον, ο Αγοραστής χάνει τα δικαιώματά του βάσει της εγγύησης του προϊόντος σε περίπτωση

δηλώσεις:

οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος,

παρεμβολές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,

τυχόν απόπειρες επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,

Μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις περιοδικής επανεξέτασης, εάν υπάρχουν απαιτείται.

Βάση αποδοχής καταγγελίας προς εξέταση είναι η από κοινού εκπλήρωση των παρακάτω συνθήκες:

Υποβολή καταγγελίας από τον Αγοραστή μέσω e-mail, τηλεφωνικής επικοινωνίας, επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία του κατασκευαστή ή συμπλήρωση φόρμας παραπόνων στον ιστότοπο

www.serwis.bass.pl. Αν και η μορφή υποβολής καταγγελίας εξαρτάται μόνο από τις προτιμήσεις

Καταναλωτής, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα καταγγελίας για να το κάνετε να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε το έργο μας.

Εμφάνιση απόδειξης αγοράς, π.χ. αντίγραφο τιμολογίου, απόδειξη αγοράς του διαφημιζόμενου προϊόντος

ή δήλωση κάρτας.

Προσωπική παράδοση ή μέσω μεταφορέα (μεταφορέας)

το διαφημιζόμενο προϊόν στο γραφείο του Εγγυητή.

Το προϊόν που αποστέλλεται στην υπηρεσία θα πρέπει να παραδοθεί στην αρχική του συσκευασία. Σε

ελλείψει της αρχικής συσκευασίας ή οποιασδήποτε άλλης συσκευασίας

προστασία και έλλειψη κατάλληλης προστασίας του προϊόντος για μεταφορά από τον Αγοραστή,

Ο Εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές κατά τη μεταφορά. Ευγενώς

παραδώστε το διαφημιζόμενο προϊόν σε καθαρή κατάσταση.

Εάν το παράπονο δεν γίνει αποδεκτό, το διαφημιζόμενο προϊόν θα επιστραφεί στον διαφημιστή

κατόπιν γραπτού αιτήματός του, εφόσον έχουν καλυφθεί τα έξοδα αποστολής από αγοραστής.

Τα μη συλλεγμένα αγαθά μετά από 60 ημέρες θα απορριφθούν.

II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Φωτισμός LED.

2. Λεπίδα.

3. Πυξίδα.

4. Έξοδος συνεχούς ρεύματος (DC).

5. Διακόπτης λειτουργίας.

6. Έξοδος USB 5V/4A


7. Είσοδος φόρτισης 12V/1A.

8. Κύριος διακόπτης.

9. Οθόνη LCD.

10. Υποδοχή αυτόματης εκκίνησης 12V = 300A.

11. Λυχνία έκτακτης ανάγκης.

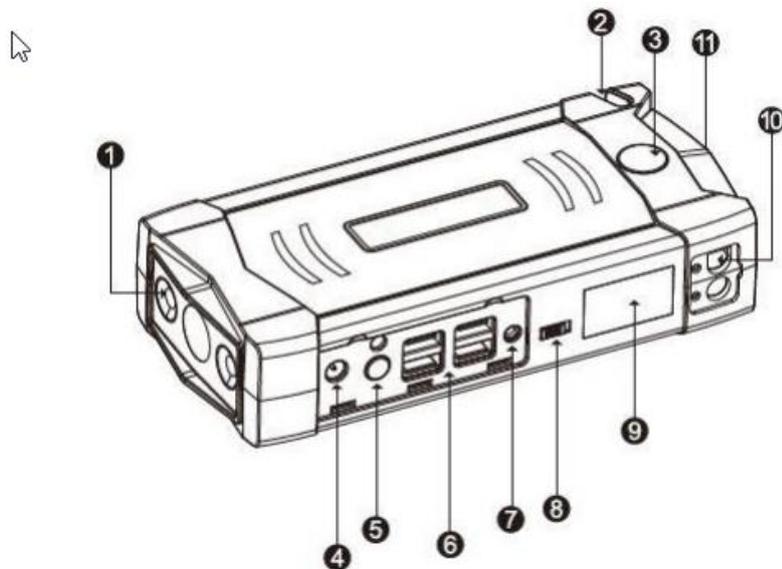

III. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Powerbank με start Bass Polska έχει έως και πέντε λειτουργίες! Σας επιτρέπει να φορτίζετε και να τροφοδοτείτε smartphone, φορητοί υπολογιστές, PSP, MP3 / MP4 και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Συσκευή είναι εξοπλισμένο με φακό με λειτουργία φωτισμού έκτακτης ανάγκης και έχει δυνατότητα εκκίνησης μπαταρία αυτοκινήτου!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια περιόδων που δεν χρησιμοποιείτε το power bank, φορτίστε το κάθε τρεις μήνες για το σκοπό αυτό για να εξασφαλίσετε τη σωστή διάρκεια ζωής της συσκευής.
2. Το power bank ζεσταίνεται κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι φυσιολογικό.
3. Χρησιμοποιήστε το power bank σε θερμοκρασία δωματίου, μακριά από πηγές υγρασίας και θερμότητας.
4. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό μέρος μακριά από εύφλεκτες ουσίες.
5. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά για τον καθαρισμό της συσκευής.
6. Σε περίπτωση προβλημάτων με το power bank, φροντίστε να το κάνετε μπαταρία αυτοκινήτου, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
7. Προσέξτε να μην πέσει η συσκευή στο έδαφος.
8. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν το power bank μόνο υπό την επίβλεψη γονέων.
9. Φροντίστε το περιβάλλον. Μην πετάτε το powerbank στα σκουπίδια. Αυτού του τύπου η συσκευή πρέπει να απορριφθεί σωστά.

ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ LED ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ;

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη λειτουργίας για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να ανάψετε τον φακό.
2. Πατήστε ξανά το κουμπί για να ανάψετε τα μπλε και τα κόκκινα φώτα έκτακτης ανάγκης.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Το Powerbank Bass Polska σας επιτρέπει να φορτίζετε συσκευές με τάση στην περιοχή από 12 V - 19 V.

Για να επιλέξετε την προτιμώμενη τάση (V), πατήστε στιγμιαία τον κεντρικό διακόπτη.
Δίοδος

ανάβει δίπλα στην τιμή τάσης υποδεικνύει την τρέχουσα επιλεγμένη τιμή τάσης. Προς την αλλάξετε την τιμή, πατήστε ξανά τον κεντρικό διακόπτη.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟΥ POWERBANK

Για να φορτίσετε το Powerbank Bass Polska, συνδέστε το στο δίκτυο 230 V ή 230 V σε πρίζα αναπτήρα αυτοκινήτου 12 V. Θα ανάβει συνεχώς κατά τη φόρτιση λάμπα. Το Power Bank φορτίζεται πλήρως όταν είναι αναμμένα και τα τέσσερα φώτα ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ TABLET ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ

Χρειάζονται κατά μέσο όρο 2-3 ώρες για να φορτιστεί το power bank Bass Polska. Μετά από αυτό το διάστημα, ορίστε

ο κεντρικός διακόπτης στη θέση ON και, στη συνέχεια, πατήστε στιγμιαία τον διακόπτη λειτουργίας. Δίοδος

Η ενδεικτική λυχνία που βρίσκεται δίπλα στην είσοδο USB πρέπει να είναι αναμμένη. Τώρα μπορείτε να επαναφορτίσετε tablet, τηλέφωνο ή φορητό υπολογιστή.

ΦΟΡΤΙΣΗ LAPTOP

Ρυθμίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ON. Ρυθμίστε τη σωστή τιμή τάσης για φόρτιση ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη συσκευή

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ! Μόνο το καλώδιο βραχυκυκλωτήρα επιτρέπεται να συνδεθεί κατά την εκκίνηση!

Οτιδήποτε άλλο πρέπει πρώτα να συνδεθεί η πηγή ρεύματος που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή (π.χ. μέσω καλωδίου USB).

- Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος στο καλώδιο του βραχυκυκλωτήρα είναι καλά συνδεδεμένος στην πρίζα συσκευής. Μια χαλαρή σύνδεση κατά την εκκίνηση μπορεί να λιώσει όταν εκτεθεί σε υψηλή Τάση.
- Οι πόλοι της μπαταρίας πρέπει να είναι καθαροί και οι ακροδέκτες του καλωδίου βραχυκυκλωτήρα πρέπει να είναι καθαροί σωστά συνδεδεμένο.
- Μη συνδέετε τους σφιγκτήρες καλωδίων βραχυκυκλωτήρα κατά την εκκίνηση! Θα βραχυκύκλωμα!
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο LED στην ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας είναι ενεργοποιημένα.
- Αφού εκκινήσετε το όχημα με το power bank Bass Polska, αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο

βραχυκυκλωτήρα από τη συσκευή, μετά το κόκκινο κλιπ από την μπαταρία και μετά το μαύρο κλιπ σφιγκτήρα μπαταρίας.

➤ Περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα μετά την πρώτη προσπάθεια εκκίνησης της μπαταρίας πριν την εκκινήσετε παίρνετε άλλο ένα.

Δίοδοι σηματοδότησης:

1. On: Υποδεικνύει ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά. Μπορείτε να ξεκινήσετε τον κινητήρα όχημα.
2. Off: Υποδεικνύει λανθασμένη καλωδίωση. Συνδέστε τους σφιγκτήρες μέσα σωστό τρόπο.
3. Γρήγορο αναβοσβήνει: βραχυκύκλωμα. Ελέγξτε τη σύνδεση της καλωδίωσης.
4. Αναβοσβήνει αργά: Η προστασία υπερφόρτισης της μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη. Αυτό το σήμα μπορεί να εμφανιστεί όταν ο κινητήρας του οχήματος είναι αναμμένος εάν οι σφιγκτήρες και το καλώδιο οι μπότες είναι ακόμα συνδεδεμένες.

IV. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μοντέλο BP-5963

Διαστάσεις 160x75x28mm

Βάρος 450 γρ

Τάση εξόδου 5 V - 2 A (USB), 12 V - 2 A, 16 V - 3,5 A, 19 V - 3,5A

Τάση εισόδου 12V - 1A

Χωρητικότητα μπαταρίας 19000 mAh

Ρεύμα εκκίνησης 500A

Ρεύμα αιχμής 1000A

Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος -20°C - +60°C

Εκκίνηση Για βενζινοκινητήρες 4 λίτρων και 5 λίτρων

IX. ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μην πετάτε το εργαλείο μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα.

Μην πετάτε το χρησιμοποιημένο εργαλείο με τα οικιακά απορρίμματα. Το εργαλείο πρέπει να απορριφθεί μέσα

αποκλειστική εγκατάσταση διάθεσης και ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Ηλεκτρικά απόβλητα (δηλαδή απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) είναι σπασμένα, αχρησιμοποίητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήδη περιττές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που λειτουργούσαν με ρεύμα ή μπαταρίες - σπασμένες

υπολογιστές, παιχνίδια και ηλεκτρονικά gadgets, παλιά πλυντήρια ρούχων, ψυγεία, καθώς και χρησιμοποιημένες λάμπες φθορισμού. Είναι ταξινομημένα ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα επειδή περιέχουν δηλητηριώδεις ουσίες.

X. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

σύμφωνα με τον Οδηγό ISO/IEC 22 και το EN 45014

Όνομα κατασκευαστή: BASS S.C

Διεύθυνση κατασκευαστή: Αλ. Krakowska 60, Mroków 05-552

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όνομα προϊόντος: Ηλεκτρικός Φούρνος (εμπορικό σήμα BASS
ΠΟΛΩΝΙΑ)

Μοντέλο: BH10370 (εμπορική ονομασία)

Δήλωση:

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών
της ΕΚ:

2014/30/ΕΕ

2014/35/ΕΕ


Σύμφωνα με τα πρότυπα:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55014-
2:2015

Φορέας πιστοποίησης: Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou, Branch Block E,
No.7-2 Guang Dong Software Science Park, Caipin Road, Ghangzhou Science City, GETDD
Guangzhou, Κίνα

Ο υπεύθυνος για την προετοιμασία και αποθήκευση της τεχνικής τεκμηρίωσης:

Μάρεκ Μπέλνιακ

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marek Melnik', is written over a horizontal line. A mouse cursor is visible at the top left of the signature.

02.02.2019 Μάρεκ Μπέλνιακ

05-552 Μροκόω, Αλ. Krakowska 60