

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
SMARTWATCH Q12

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο για σωστή εγκατάσταση και χρήση.

1. Πριν ενεργοποιήσετε:

- (1) Ελέγξτε ότι όλα τα αξεσουάρ είναι... πλήρη.
- (2) Επιλέξτε μια κάρτα Micro-SIM™ που ταιριάζει... στο δίκτυο GSM (Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τοποθετήσετε την κάρτα Micro-SIM)
- (3) Η κάρτα Micro-SIM πρέπει να υποστηρίζει GPRS και έλεγχο σύνδεσης.
- (4) Εγκαταστήστε την εφαρμογή στο τηλέφωνο, μπορείτε να ρωτήσετε τον πωλητή εάν δεν ξέρετε πώς ... να το κατεβάσετε.
- (5) Ο γραμμικός κώδικας και ο κωδικός QR χρησιμοποιούνται για εγγεγραμμένους χρήστες.

2 Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Τοποθεσία

Τηλεφωνικός κατάλογος

Γρήγορη εκμάθηση

WeChat

Μοντέλο κάμερας (υποδοχή κάρτας SIM στο πλάι)

3. Ορισμένες οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία των κουμπιών:

Κάμερα: κάντε κλικ στο εικονίδιο της κάμερας στο μενού για λήψη φωτογραφιών.

Μπορείτε να δείτε όλες τις φωτογραφίες στη συλλογή.

4.1 Ρολόι

4.2 Κύρια οθόνη: ξεκινήστε από αριστερά στην πρώτη γραμμή: σήμα GSM, κατάσταση φόρτισης μπαταρίας. Δεύτερη γραμμή: ώρα (λειτουργία 24 ωρών). Τρίτη γραμμή: παλμός. Τέταρτη γραμμή: ημερομηνία, ημέρα της εβδομάδας.

4.3 Τηλεφωνικός κατάλογος: Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο και, στη συνέχεια, θα δείτε τους αριθμούς των 10 επαφών στην εφαρμογή, επιλέξτε και κάντε κλικ σε οποιονδήποτε αριθμό για κλήση.

4.4 Γρήγορη εκμάθηση: Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γράναζι στην κάτω δεξιά γωνία για να ρυθμίσετε τη λειτουργία παιχνιδιού. Υπάρχουν 3 τρόποι - εύκολο, κανονικό και σκληρό. Κάντε κλικ στο κουμπί "Εναρξη" για να ξεκινήσετε τη λειτουργία γρήγορης εκμάθησης.

4.5 WeChat: Εισαγάγετε τη συνομιλία μέσω της εφαρμογής και θα μπορείτε να στέλνετε φωνητικά μηνύματα και φωτογραφίες στο τηλέφωνο. Σημείωση: Το ρολόι δεν μπορεί να στείλει μηνύματα κειμένου στην εφαρμογή τηλεφώνου, αλλά η εφαρμογή τηλεφώνου μπορεί να στείλει μηνύματα κειμένου στο ρολόι.


4.6 Λήψη εφαρμογής: Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να σαρώσετε τον κωδικό QR για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής.

4.7 Κάμερα: Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες κάνοντας κλικ σε αυτό το εικονίδιο

4.8 Συλλογή: Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από το ρολόι κάνοντας κλικ σε αυτό το εικονίδιο. Η φωτογραφία μπορεί να διαγραφεί.

5. Εγχειρίδιο χρήστη και εγγραφή χρήστη


5.1 Εγγραφή της εφαρμογής (Σημείωση: επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα και περιοχή πριν από την εγγραφή) Πριν συνδεθείτε στον λογαριασμό σας - εγγραφείτε πρώτα. Το αναγνωριστικό ID βρίσκεται στο πίσω μέρος του ρολογιού. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό στην εφαρμογή και το όνομα χρήστη, τα οποία δεν μπορούν να είναι λιγότεροι από τέσσερις χαρακτήρες (γράμματα ή αριθμούς). Το αναγνωριστικό και το όνομα χρήστη είναι τα μόνα πράγματα που δεν μπορούν να επαναληφθούν, άλλες πληροφορίες μπορούν να εισαχθούν ελεύθερα. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να τροποποιηθεί. Οθόνη εγγραφής όπως παρακάτω:

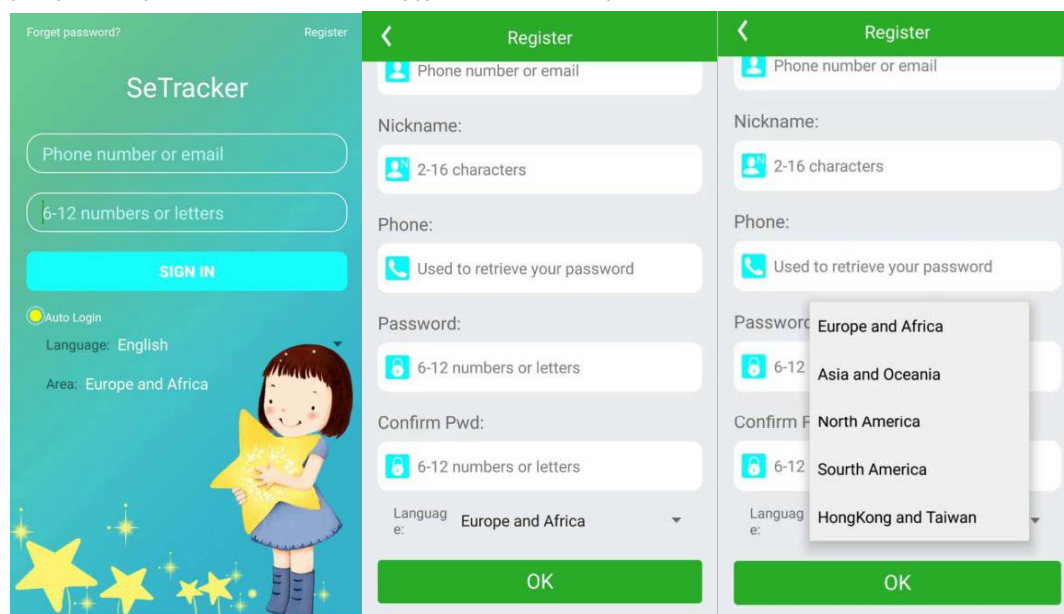

5.2 Σύνδεση

Λειτουργική διεπαφή μενού εφαρμογών

Εισαγάγετε τον σωστό λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασης στη διεπαφή APP και κάντε κλικ στη σύνδεση, και στη συνέχεια μπορείτε να εισαγάγετε την κύρια διεπαφή όπως φαίνεται παρακάτω:

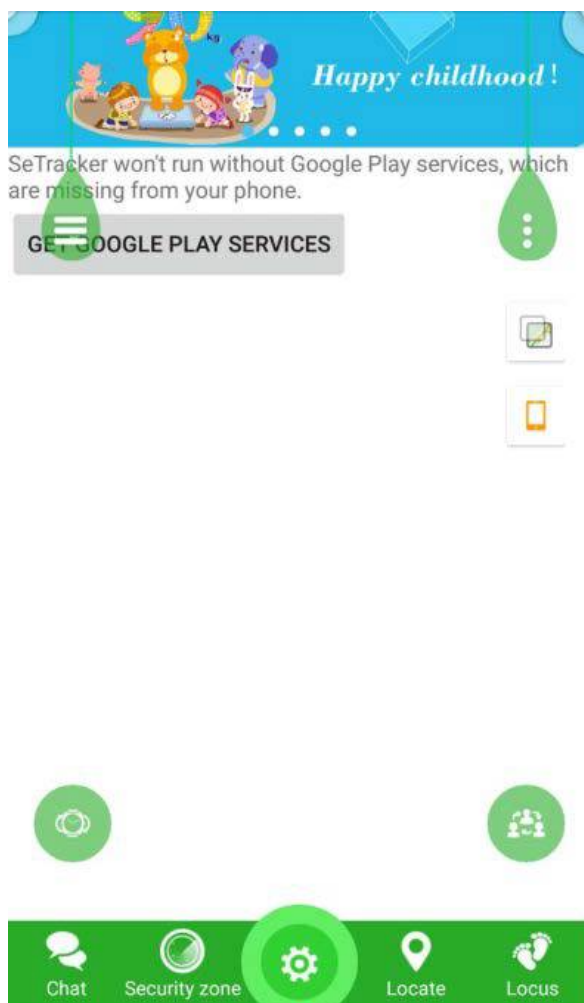

Περιγραφή των λειτουργιών

(1) Συνομιλία: Σας επιτρέπει να κάνετε φωνητική συνομιλία μεταξύ του ρολογιού και της εφαρμογής για κινητά.

Αποστολή φωνητικών μηνυμάτων από την εφαρμογή: Η εφαρμογή ξεκινά την εγγραφή και την αποστολή στο ρολόι σας όταν πατάτε το κουμπί Έναρξη. Η εγγραφή μπορεί να διαρκέσει έως και 15 δευτερόλεπτα. Θα είναι ορατό στο μενού στα φωνητικά μηνύματα του ρολογιού εάν το ρολόι λάβει το μήνυμα και μπορείτε να κάνετε κλικ για να ακούσετε το φωνητικό μήνυμα.

Παρακολούθηση της εγγραφής: αγγίξτε την οθόνη για είσοδο στο μενού συνομιλίας και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα για εγγραφή και απελευθέρωση για να στείλετε ένα μήνυμα στην εφαρμογή για κινητά.

(2) Χάρτης: Ελέγξτε τις τοποθεσίες παρακολούθησης ανά πάσα στιγμή.

Η διεπαφή του χάρτη μπορεί να εμφανίσει τη θέση του ρολογιού και του κινητού τηλεφώνου. Κάντε κλικ στο "Location", τότε θα δείτε τις τοποθεσίες σε πραγματικό χρόνο για 3 λεπτά, το διάστημα μεταφόρτωσης είναι 10 δευτερόλεπτα και επιστρέφει στην προεπιλεγμένη λειτουργία εργασίας μετά από 3 λεπτά.

(3) Ρυθμίσεις: Μπορείτε να ορίσετε κάθε παράμετρο του ρολογιού.



① Ορισμός αριθμού SOS: Αφού συνδεθείτε σε κινητό τηλέφωνο, μπορείτε να καλέσετε 3 αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο για να τους αποθηκεύσετε ως άτομα έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SOS για 3 δευτερόλεπτα για να ακούσετε τον συναγερμό. Εάν απαντηθεί η κλήση, ο αριθμός δεν θα πραγματοποιηθεί εκ νέου κλήση, διαφορετικά η κλήση θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του δεύτερου γύρου.

② Ακρόαση: Γενικές ρυθμίσεις γονικού αριθμού, το ρολόι καλεί τον αριθμό που θα οριστεί αρχικά μετά τον καθορισμό, το ρολόι δεν μπορεί να ακούσει τον ήχο από το τηλέφωνο και τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να ακούσουν τους ήχους από το ρολόι.

Λειτουργία Μην ενοχλείτε: τρεις χρονικές περίοδοι για τον αποκλεισμό όλων των κλήσεων.

④ Απομακρυσμένη λήψη φωτογραφιών: πατήστε το κουμπί "απομακρυσμένη φωτογραφία" και, στη συνέχεια, μπορείτε να ελέγξετε το ρολόι για να τραβήξετε φωτογραφίες από απόσταση και να ενημερώσετε το μενού για 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να μεγεθύνετε μια φωτογραφία κάνοντας κλικ και περιστρέφοντας την κατά 90 μοίρες και μπορείτε να ελέγξετε την ώρα λήψης της φωτογραφίας

Settings Ρυθμίσεις ξυπνητηριού SMS: χαμηλή μπαταρία, SOS.

Τηλεφωνικός κατάλογος: Μπορείτε να ορίσετε 10 αριθμούς τηλεφώνου στο ρολόι και αυτούς τους αριθμούς τηλεφώνου. Μπορείτε να ορίσετε 10 αριθμούς τηλεφώνου στο ρολόι και αυτοί οι αριθμοί τηλεφώνου μπορούν να ... επικοινωνούν μεταξύ τους, αμφίδρομη συνομιλία.

7 Επαναφορά προεπιλεγμένης λειτουργίας: Προεπιλεγμένη λειτουργία λειτουργίας: εισάγετε 24 ώρες την ημέρα, ρυθμίστε το διάστημα μεταφόρτωσης σε 10 λεπτά.

8 Απενεργοποίηση: το ρολόι δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί με το κουμπί απενεργοποίησης ενώ το ρολόι λειτουργεί και κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.

(4) Ηλεκτρονικός φράκτης: Η ελάχιστη ακτίνα του φράχτη είναι 200 μέτρα, ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί όταν ο χρήστης βγαίνει έξω από το φράχτη.

(5) Παλμός: Επιλέξτε το εικονίδιο καρδιάς στην εφαρμογή και κάντε κλικ στο κουμπί εκκίνησης, τότε οι πληροφορίες θα σταλούν για προβολή. Και στην οθόνη θα εμφανιστεί η καρδιά και ο αριθμός των κτύπων.

(6) Ξυπνητήρι: Μπορούν να εγκατασταθούν τρία ξυπνητήρια. Το ξυπνητήρι μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

(7) Αναζήτηση ρολογιού: Μπορείτε να εντοπίσετε το ρολόι όταν χάνεται το ρολόι. Το ρολόι θα κουδουνίσει για ένα λεπτό και μετά μπορείτε να αναζητήσετε το ρολόι και να πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί για να σταματήσει να χτυπά.

Όταν η συσκευή ενεργοποιήσει το ξυπνητήρι, η ειδοποίηση θα σταλεί στον πελάτη, κάντε κλικ στην ειδοποίηση, θα εμφανιστεί η λίστα των λεπτομερειών για το ξυπνητήρι.

6. Λειτουργίες του τρόπου λειτουργίας του ρολογιού

Τρεις βασικοί τρόποι εργασίας: κανονική λειτουργία, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και η ακόλουθη λειτουργία. Το διάστημα αποστολής πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του ρολογιού σε κάθε λειτουργία είναι διαφορετικό.

Κανονική λειτουργία: το διάστημα μεταφόρτωσης είναι 600 δευτερόλεπτα, Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: το διάστημα μεταφόρτωσης είναι 3600 δευτερόλεπτα, Η ακόλουθη λειτουργία: το διάστημα μεταφόρτωσης είναι 60 δευτερόλεπτα

7. Οδηγίες συσκευής

7.1 Συναγερμός έκτακτης ανάγκης SOS

Πατήστε το κουμπί SOS για 3 δευτερόλεπτα, το ρολόι θα τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καλέστε τρεις αριθμούς SOS για 2 φορές. Εάν απαντηθεί η κλήση, δεν θα καλέσει πλέον τον αριθμό ή θα συνεχίσει να καλεί τον αριθμό μέχρι το τέλος του δεύτερου γύρου και ταυτόχρονα να στείλει ειδοποίηση συναγερμού στην εφαρμογή.

7.2 Χαμηλή μπαταρία

Εάν το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας είναι μικρότερο από 20%, θα ηχήσει ένας συναγερμός και το ρολόι θα στείλει ένα μήνυμα συναγερμού στον κύριο αριθμό. Ταυτόχρονα, θα στείλει μια ειδοποίηση συναγερμού στην εφαρμογή.

7.4 Αποκλεισμός

Αφαιρέστε την κάρτα Micro-SIM και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί απενεργοποίησης στην εφαρμογή για κινητά για να απενεργοποιήσετε το ρολόι.

7.5 Τηλεφωνικός κατάλογος

Μέχρι 10 αριθμοί μπορούν να οριστούν στην εφαρμογή, αυτοί οι αριθμοί μπορούν να κάνουν κλήσεις στο ρολόι.

7.6 Απάντηση / κλείσιμο μιας κλήσης

Αγγίξτε το κουμπί απάντησης κλήσης για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, αγγίξτε το κουμπί απενεργοποίησης για να κλείσετε.

8. Δεν υπάρχει σύνδεση με το διακομιστή

Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί στον διακομιστή την πρώτη φορά και το εικονίδιο κάλυψης εμφανίζει τις γραμμές. Ελέγξτε τις ακόλουθες παραμέτρους:

- 1) Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την κάρτα Micro-SIM και εάν η οθόνη λειτουργεί σωστά
- 2) Εάν η κάρτα Micro-SIM δεν λειτουργεί, ελέγξτε εάν έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία GPRS
- 3) Ελέγξτε εάν η υπηρεσία GPRS έχει ακυρωθεί
- 4) Ελέγξτε ότι οι παράμετροι υπηρεσίας είναι κατάλληλες για τον πάροχο

9. Σάρωση του κωδικού QR



Βασικές παράμετροι συσκευής:

Τύπος μπαταρίας: Πολυμερές λιθίου

Bluetooth 4.0

θερμοκρασία -10 °C ~ 50 °C

εύρος συχνοτήτων: 2.400-2.485 GHz

μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 10 dBm

Απαιτήσεις συστήματος: iOS 9.0 και άνω / Android 5.0 και

μεταγενέστερες εκδόσεις

Οδηγίες ασφαλείας:

Αποθηκεύστε τη συσκευή μακριά από πηγές υγρασίας σε ξηρό και ασφαλές μέρος

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για τον καθαρισμό.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε εξαιρετικά χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.