

HKoenig

Οδηγός χρήστη



Ατμοκαθαριστής 1000 W H.Koenig NV60

Προετοιμασίες πριν από τη χρήση

Αποσυσκευάστε το προϊόν

- Ανοίξτε το κουτί συσκευασίας
- Διαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο χρήστη και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση
- Ελέγξτε τα αξεσουάρ και τα έγγραφα που παρέχονται με το μηχάνημα

Τεχνικές προδιαγραφές

Βαθμολογία τροφοδοσίας: AC 220-240V-, 50Hz, με γείωση, και το επιτρεπόμενο ονομαστικό ρεύμα φορτίου γραμμής είναι μεγαλύτερο από 5A.

Χωρητικότητα δεξαμενής: 300ml

Μέγιστη χωρητικότητα φλιτζανιού νερού: 175 ml

Ονομαστική ισχύς: 900W - 1050W

Πίεση ατμού: 2,5-4,2bar

Χωρητικότητα ατμού: 28g / min

Ελεγκτής θερμοκρασίας: θερμοκρασία λειτουργίας: 135 ° C;

Φούρνος: θερμοκρασία λειτουργίας: 169 °C

Συνολική διάσταση: 250 X 140 X 230mm

Καθαρό βάρος: 1,85 κιλά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Απολύμανση και αποστείρωση:

Τοποθετήστε το μακρύ κύπελλο ψεκασμού στο κοντό ακροφύσιο ψεκασμού και στρέψτε το κύπελλο ψεκασμού στη θέση που χρειάζεται απολύμανση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ατμού προς τα κάτω. Ο ατμός υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να σκοτώσει τα βακτήρια.

Καθαρισμός των ρούχων

Τοποθετήστε το κύπελλο ψεκασμού με βούρτσα μαλλιών στο κοντό ακροφύσιο και στη συνέχεια τοποθετήστε το πανάκι. Στοχεύστε το στα κρεμασμένα ρούχα και πατήστε το κουμπί ατμού και μετακινήστε τη βούρτσα μαλλιών πάνω και κάτω, καθώς και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά ταυτόχρονα. Στη συνέχεια, οι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν από τα ρούχα.

Καθαρισμός πορτών και παραθύρων

Τοποθετήστε το κύπελλο ψεκασμού με βούρτσα μαλλιών στο κοντό ακροφύσιο ψεκασμού και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το για πόρτα / παράθυρο πάνω του. Στοχεύστε το κύπελλο ψεκασμού στην πόρτα / παράθυρο και πατήστε το κουμπί ατμού και μετακινήστε τη βούρτσα μαλλιών πάνω-κάτω καθώς και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά ταυτόχρονα. Στη συνέχεια, οι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν από την πόρτα / παράθυρο.

Καθαρισμός σανίδων δαπέδου

Τοποθετήστε το μακρύ ακροφύσιο ψεκασμού στο κοντό ακροφύσιο ψεκασμού ή μην το εγκαταστήσετε. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το λυγισμένο κύπελλο ψεκασμού ή στρογγυλό κύπελλο ψεκασμού. Στοχεύστε το δοχείο ψεκασμού στην πλακέτα δαπέδου και πατήστε το κουμπί ατμού προς τα κάτω για να αφαιρέσετε τη βρωμιά και τους λεκέδες στις γωνίες τοίχου και στο πάτωμα.

Οδηγίες λειτουργίας Διαδικασίες λειτουργίας

1. Αποσυσκευάστε το προϊόν, ελέγξτε τα αξεσουάρ και τα έγγραφα που παρέχονται με το προϊόν και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και τα αξεσουάρ δεν έχουν υποστεί ζημιά.
 2. Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο χρήστη. Το ατμοκαθαριστικό προορίζεται μόνο για χρήση σε νοικοκυριά.
 3. Αρχικά, τοποθετήστε την ατμοκαθαριστή σε επίπεδη πλατφόρμα, ξεβιδώστε το καπάκι ασφαλείας αριστερόστροφα και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε τη χοάνη.
-
1. Πάρτε 175 ml καθαρού νερού με το κύπελλο μέτρησης και προσθέστε το νερό στη δεξαμενή. (Η μέγιστη χωρητικότητα της δεξαμενής είναι 300 ml. Μην γεμίζετε υπερβολικά τη δεξαμενή και πρέπει να απομείνει αρκετός χώρος στη δεξαμενή). Τοποθετήστε ξανά το καπάκι ασφαλείας και σφίξτε το στη θέση του.
 2. Ελέγξτε την παροχή ρεύματος και την πρίζα και επιβεβαιώστε ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που δίνονται στο Εγχειρίδιο χρήσης. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το τροφοδοτικό.

3. Περίπου 4 λεπτά μετά την ενεργοποίηση του τροφοδοτικού, ο ατμός είναι έτοιμος. Προς το παρόν, πατήστε ελαφρά το κουμπί ατμού και ελέγχετε εάν ψεκάζεται ατμός από το ακροφύσιο. (Μην στοχεύετε το ακροφύσιο ψεκασμού σε άλλα άτομα ή εκτοξεύσεις).
4. Εάν υπάρχει ψεκασμός με ατμό, εγκαταστήστε κατάλληλα αξεσουάρ ανάλογα με τις ανάγκες σας μετά την απελευθέρωση του κουμπιού.
5. Πιέστε προς τα κάτω το κουμπί ατμού για να πραγματοποιήσετε τις λειτουργίες που απαιτούνται από εσάς.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1. Τοποθετήστε το μακρύ κύπελλο ψεκασμού


Κρατήστε το τμήμα σωλήνα του μακρού κυπέλλου ψεκασμού στο χέρι σας, ευθυγραμμίστε το βέλος στο δοχείο ψεκασμού με το σημάδι μιας γραμμής στο κοντό ακροφύσιο ψεκασμού στο σώμα του μηχανήματος και τοποθετήστε το δοχείο ψεκασμού στη θέση του. Περιστρέψτε το δοχείο ψεκασμού δεξιόστροφα και ευθυγραμμίστε το βέλος στο δοχείο ψεκασμού με το σημάδι διπλής γραμμής στο κοντό ακροφύσιο ψεκασμού στο σώμα του μηχανήματος, όπως φαίνεται

Εικ 1. Στερεώστε το δοχείο ψεκασμού στο σώμα του μηχανήματος. Για να αφαιρέσετε το μακρύ κύπελλο ψεκασμού, περιστρέψτε το δοχείο ψεκασμού αντίστροφα (αριστερόστροφα) όπως φαίνεται στο σχήμα 2 και ευθυγραμμίστε το βέλος στο κύπελλο ψεκασμού με το σημάδι μιας γραμμής στο σώμα του μηχανήματος. Στη συνέχεια, το μακρύ κύπελλο ψεκασμού μπορεί να τραβηγτεί.




2. Τοποθετήστε το κύπελλο ψεκασμού με στρογγυλή βούρτσα ή λυγισμένο κύπελλο ψεκασμού

Για άμεση εγκατάσταση σε κοντό ακροφύσιο ψεκασμού, στρέψτε το κύπελλο ψεκασμού με στρογγυλή βούρτσα ή λυγισμένο κύπελλο ψεκασμού στην κορυφή του ακροφυσίου ψεκασμού, όπως φαίνεται στο σχήμα 3, και πιέστε το δοχείο ψεκασμού προς τα πάνω μέχρι να είναι στη θέση του. Καθώς το κοντό ακροφύσιο ψεκασμού και το δοχείο ψεκασμού τοποθετούνται σε έξι κατεύθυνσεις, η γωνία και η κατεύθυνση μπορούν να ρυθμιστούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Εναλλακτικά, εγκαταστήστε πρώτα το μακρύ κύπελλο ψεκασμού και στη συνέχεια το κύπελλο ψεκασμού με στρογγυλή βούρτσα ή λυγισμένο κύπελλο ψεκασμού. Το κύπελλο ψεκασμού με στρογγυλή βούρτσα ή λυγισμένο κύπελλο ψεκασμού και μακρύ κύπελλο ψεκασμού μπορεί να εγκατασταθεί στις ίδιες διαδικασίες με την εγκατάσταση σε κοντό ακροφύσιο ψεκασμού.




3. Εγκατάσταση ψεκασμού για πόρτα / παράθυρο

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4 και στο Σχήμα 5, εγκαταστήστε τα δύο μικρά άγκιστρα του δοχείου ψεκασμού για πόρτα / παράθυρο και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το μεγάλο άγκιστρο του δοχείου ψεκασμού για πόρτα / παράθυρο και σπρώξτε το δοχείο ψεκασμού για την πόρτα / παράθυρο προς τα πάνω και σύρτε το στο σώμα του γενικού ακροφυσίου ψεκασμού.



(IV)

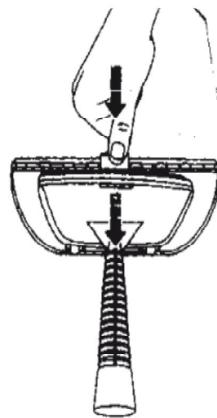

(V)

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Μετά τη χρήση του μηχανήματος καθαρισμού, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
2. Πιέστε προς τα κάτω το κουμπί ατμού για να απελευθερώσετε την πίεση έως ότου δεν εγχυθεί ατμός.

3. Ξεβιδώστε αργά το καπάκι ασφαλείας αλλά μην το αφαιρέστε και ο υπολειπόμενος ατμός θα αποφορτιστεί αργά έως ότου δεν εξατμιστεί. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το μηχάνημα σε δροσερό μέρος για να το κρυώσει για περίπου πέντε λεπτά. Τέλος, αφαιρέστε εντελώς το καπάκι ασφαλείας.

4. Αδειάστε το υπόλοιπο νερό στη δεξαμενή και καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα στεγνό πανί.

5. Επιτέλους, τοποθετήστε ξανά το καπάκι ασφαλείας στο σώμα του μηχανήματος και σφίξτε το στη θέση του.

Παρατηρήσεις: Τοποθετήστε ξανά το καπάκι ασφαλείας στο σώμα του μηχανήματος και σφίξτε το στη θέση του.